


CE004GZ

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	0 - 5000min ⁻¹
Prečnik diska (Ø):	305mm
Unutrašnji prečnik (Ø):	20mm
Dubina sečenja:	121mm
Buka: zvučni pritisak:	99dB(A)
Buka: zvučna snaga:	110dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Dimenzije (D x Š x V):	663 x 240 x 406mm
Težina:	6,7kg

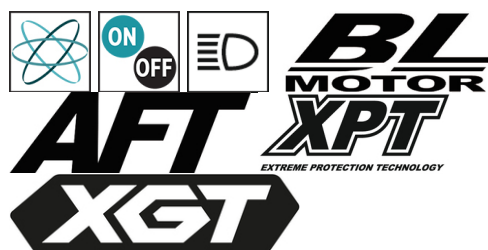

- Pogodan je za kompanije koje se bave renoviranjem, komunalna preduzeća, za obavljanje radova na putevima, gradilištima kao i za vatrogasne i spasilačke ekipe.
- Odlikuju ga velika brzina i moćno suvo/mokro sečenje u kombinaciji sa malom težinom i kompaktnošću u poređenju sa modelima sa motornim pogonom
- AFT tehnologija automatski isključuje napajanje motora ukoliko detektuje nagli pad brzine rotacije (npr. tokom povratnog udara) i na taj način štiti korisnika
- Opremljen je lampicom indikatora preopterećenja koja upozorava korisnika u cilju sprečavanja prekomernog praznjenja akumulatora
- Oko motora su postavljene antivibracione gume koje smanjuju vibraciju tokom sečenja